

WH1000

Struttura in lega di alluminio/ acciaio

Rapporto 38:1

Gruppo riduzione a corona e vite senza fine irreversibile

(La reversibilità si ottiene esclusivamente se l'operatore aziona l'apposito comando.)

Con questo sistema di riduzione non esiste la necessità di freni.)


Capacità di tiro diretto a dinamometro sul 1°strato o di fune: 1000 kg

Guidacavo in acciaio zincato

Cavo consigliato: Ø 8 mm, max 25 m (optional)



Peso totale senza cavo: 22 kg

Diagramma della velocità di avvolgimento fune

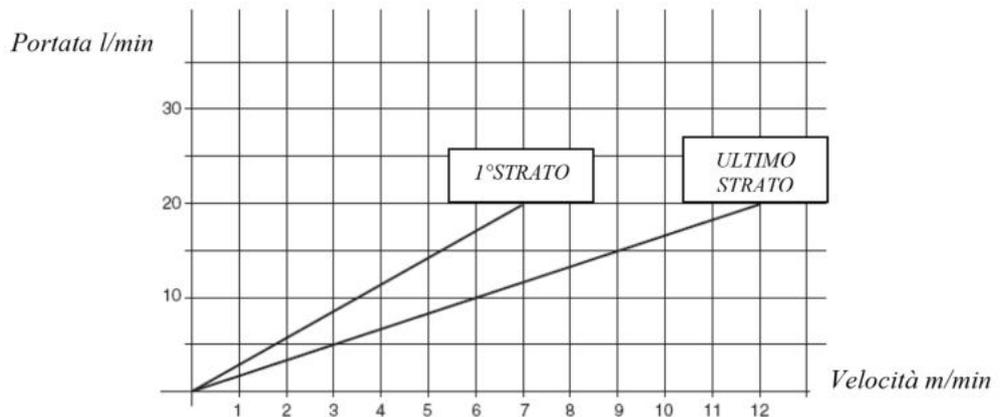

Taratura valvola
limitatrice di pressione:
100 bar

Alimentazione consigliata al
motore: 20 l/min

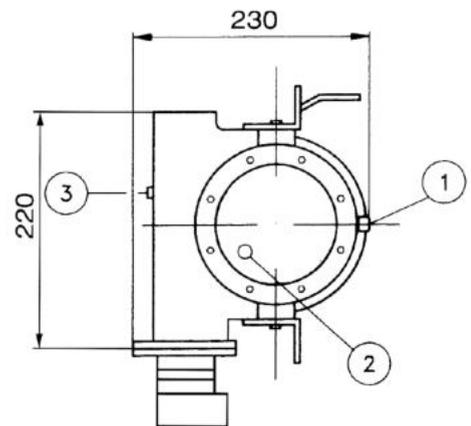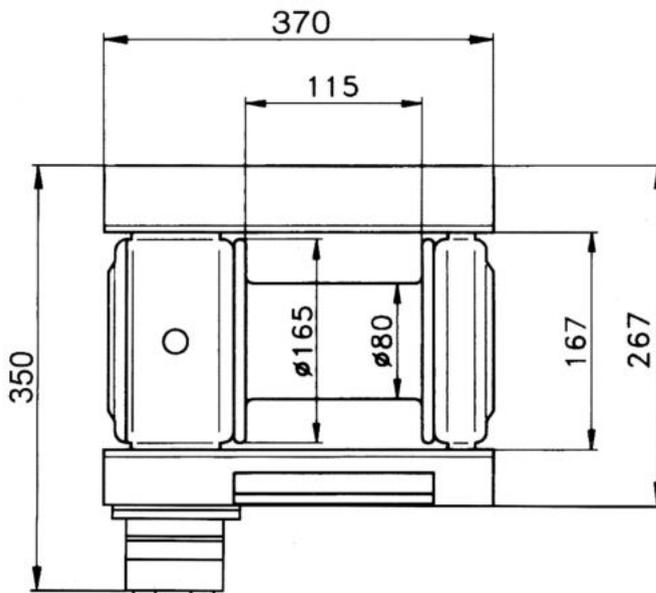

STRATO FUNE	TIRO DIRETTO	LUNGHEZZA FUNE
1°	997 kg	3,5 m
2°	829 kg	7,8 m
3°	710 kg	12,8 m
4°	621 kg	18,5 m
5°	552 kg	24,9 m
Lunghezza max fune avvolta: 25 m Ø 8 mm		

1 - Tappo carico olio
2 - Tappo livello olio
3 - Tappo scarico olio